


КОВШИ МАРКИ «ЗАРЯ»

В зависимости от производимых работ и свойств разрабатываемого материала, используются ковши различных типов.


1.Строительный ковш используется для погрузочно-разгрузочных работ с материалами малой и средней плотности: для погрузки и выгрузки грунта, строительного мусора, песка и т. п. Рабочая ширина от 0,9 до 1.88 м. Наибольшее распространение имеют ковши с рабочей шириной 1,73 м и объемом 0,4 м³. Ковши этого типа могут комплектоваться сменной режущей кромкой, которая крепится болтами к нижней поверхности ковша. Установка сменной кромки значительно повышает срок службы изделия.

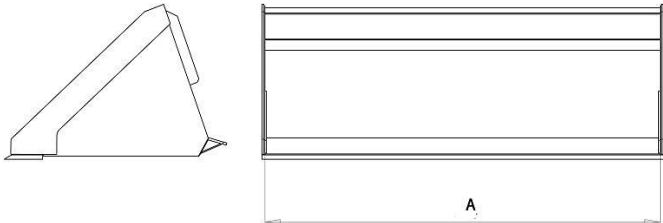

	Ширина ковша (размер A), мм	Объем ковша, м ³
	1270	0,26
	1540	0,36
	1730	0,4
	1880	0,5

2.Ковш для легких материалов используется для погрузки снега, перегноя, торфа. Такие ковши имеют большой объем от 0,41 м³ до 1,5 м³. Ковш для легких материалов отличается своими конструктивными особенностями. Прямые боковые стенки ковша облегчают проникновение в ковш загрузочной массы, а высокая задняя стенка служит барьером для загружаемых материалов, позволяющим сталкивать и равномерно распределять материалы по всему объему ковша. На ковш также устанавливается сменная режущая кромка.

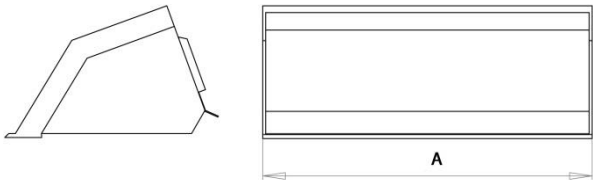

	Ширина ковша (размер А), мм	Объем ковша, м ³
	1540	0.41
	1730	0,8
	1880	0,85
	2000	1,0
	2400	1,5


3.Двухчелюстной ковш предназначен для выполнения тех же задач, что и строительный ковш. Он отлично подходит для погрузки легких материалов в самосвалы с высокими бортами. Раскрытие ковша происходит при помощи гидроцилиндров. Объем двухчелюстного ковша -0,55 м³. На ковше устанавливается сменная режущая кромка.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОВШЕЙ МАРКИ «ЗАРЯ»

- спроектированы с учетом условий эксплуатации изделия;
- большой типоразмерный ряд: ширина захвата от 0,9 до 2,4 м, объем – от 0,26 до 1,5 м³;
- продолжительный срок службы;
- устанавливаются на различные типы погрузчиков отечественного и импортного производства, а также на тракторы МТЗ

Фронтальный погрузчик, с установленным на нем ковшом объемом 0,75 м³

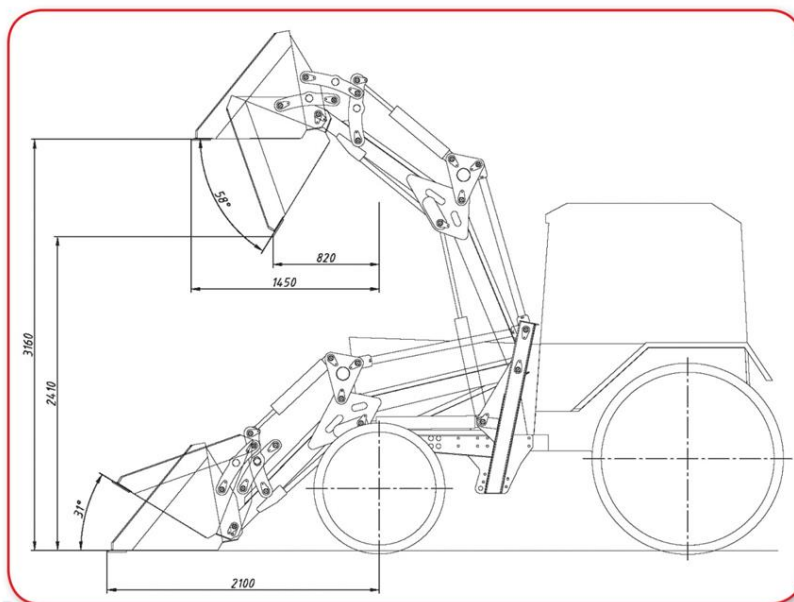



Строительный ковш объемом 0,4 м³, установленный на фронтальном погрузчике трактора МТЗ